



Baunit BlechanschlussProfil



Produkt	Kunststoffprofil zum Anschließen von Baunit WärmedämmverbundSystemen an Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss).
Eigenschaften	Weißes Kunststoffprofil mit ultraschallverschweißtem Glasfasergewebe und Tropfkante. Bewegungsraum für die temperaturbedingte Ausdehnung des Bleches.
Anwendung	Für den beweglichen und schlagregensicheren Anschluss des WDVS an Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss).
Technische Daten	Breite Textilglasgitter: 12,5 cm Stablänge: 2,5 lfm
Qualitätssicherung	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.
Lieferform	Stück 2,5 lfm, 1 Karton = 25 Stück = 62,5 lfm
Hinweise zum Untergrund	Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baunit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein. Der anzuschließende Blechbauteil muss entsprechend der geltenden Normen verarbeitet sein (Spengler, Dachdecker, ...). Es muss ausreichend formstabil dimensioniert sein, der Lastabtrag muss in den Untergrund erfolgen.
Verarbeitung	Baunit BlechanschlussProfil wird auf Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und justiert. Beim Aufstecken des Profils auf das Blech sollte ein Bereich von ca. 1-2 cm Luft gelassen werden, welcher die temperaturbedingten Ausdehnung vom Blech aufnehmen kann. Das aufgeschweißte Textilglasgitter ist gänzlich in den Unterputz einzubetten. Der bewehrte Unterputz sowie der Oberputz werden bis zur ausgebildeten Tropfkante geführt.

Einbauskizze

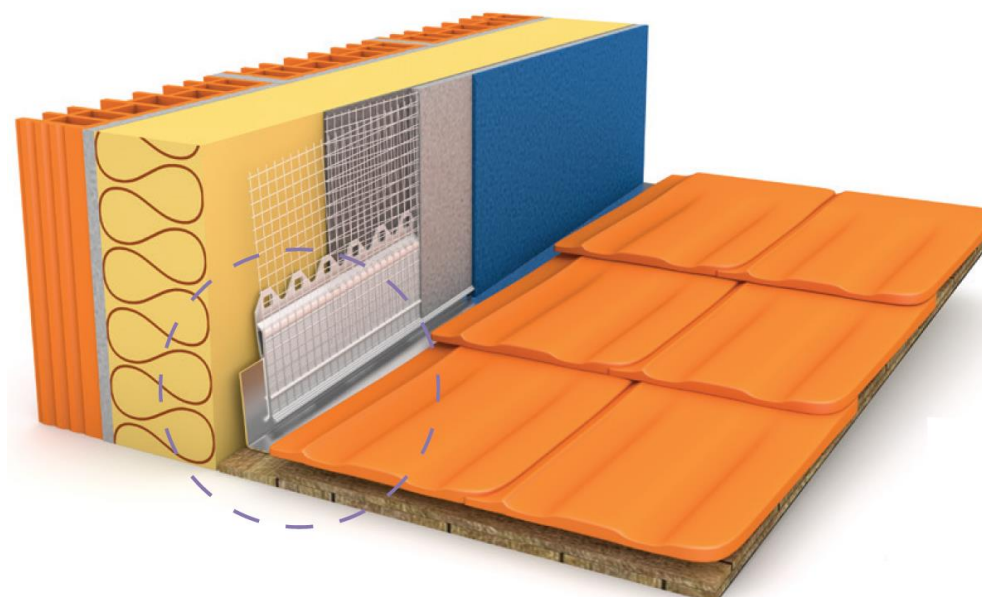

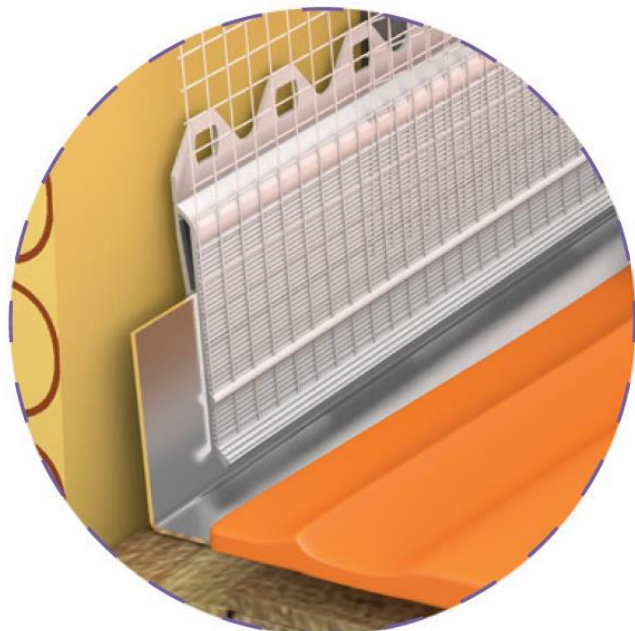

**Hinweise und
Allgemeines**

Das Textilglasgitter der Flächenbewehrung muss bis zur Anputzkante geführt werden. Im Bereich der Stöße von Baumit Blechanschlussprofil ist eine Überlappung mit der Flächenbewehrung auszubilden.

**Rechtliche Hin-
weise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.